

ZB 22



SCHWINGHEBELREGNER

TECHNISCHE DATEN:

Wurfweite	14,5 - 17,8 m
Wasserverbrauch	0,99 - 3,82 m ³ /h
Betriebsdruck	2,5 - 4,5 bar
Düsengrößen	4,2 - 7,0 mm
Düsenanzahl	mit 1 und 2 Düsen
Strahlanstieg	22°
Anschluß	3/4" AG

EINSATZGEBIETE:

Obstbau, Gemüsebau, Landwirtschaft

PRODUKTVORTEILE:

- Material: Messing, Edelstahl, hochwertiger Kunststoff
- Teilkreisregner mit umschaltbarer Kippfeder für wahlweisen Einsatz als Vollkreis- oder Teilkreisregner
- Mit Sandschutz-Ring und Federschutzkappe
- Teilkreisregner mit Strahlstörschraube zum Variieren der Wurfweite und des Strahles



PERROT
Regnerbau Calw GmbH


Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de

LIEFERBARE TYPEN

Regner	Produktvorteile	A	B	C	D
ZB 22	Vollkreis Schwinghebelregner mit 1 Düse	165 mm	131 mm	4,2-7,0 mm	¾" AG
ZB 22 D	Vollkreis Schwinghebelregner mit 2 Düsen	165 mm	131 mm	1. Düse 4,2-7,0 mm 2. Düse 2,4 mm	¾" AG
ZB 22 W	Teilkreis Schwinghebelregner mit 1 Düse	165 mm	142 mm	4,2-6,0 mm	¾" AG

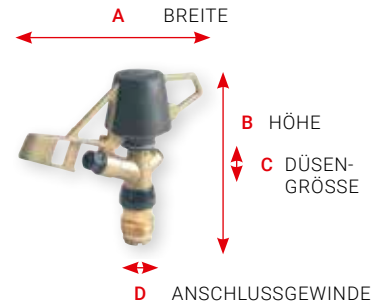

REGNERANORDNUNG

	△	□
Regnerabstand	24 m x 18 m	18 m x 18 m
Berechnungsdichte*	2,3 mm bis 9,6 mm	3,1 mm bis 12,7 mm

* Bei Vollkreisberegnung

VOLL- UND TEILKREISREGNER MIT 1 DÜSE

Betriebsdruck	Düse 4,2 mm*		Düse 4,5 mm		Düse 4,8 mm		Düse 5,0 mm		Düse 5,2 mm		Düse 6,0 mm		Düse 7,0 mm**	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	0,99	14,5	1,14	15,0	1,30	15,4	1,41	15,8	1,52	16,0	1,89	16,4	2,53	16,8
3,0 bar	1,09	15,0	1,25	15,4	1,42	15,8	1,54	15,9	1,67	16,4	2,07	16,5	2,77	17,0
3,5 bar	1,17	15,5	1,35	15,8	1,53	16,2	1,66	16,3	1,80	16,6	2,24	16,7	2,99	17,2
4,0 bar	1,26	16,0	1,44	16,3	1,64	16,6	1,78	16,7	1,92	16,8	2,39	17,2	3,19	17,3
4,5 bar	1,33	16,5	1,53	16,9	1,74	17,0	1,89	17,3	2,04	17,4	2,54	17,6	3,39	17,8

* Standarddüse ab Werk

** Nur als Vollkreisregner erhältlich

VOLLKREISREGNER MIT 2 DÜSEN

Betriebsdruck	Düse 4,2 mm*		Düse 4,5 mm		Düse 4,8 mm		Düse 5,0 mm		Düse 5,2 mm		Düse 6,0 mm		Düse 7,0 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	1,32	14,5	1,46	15,0	1,62	15,4	1,73	15,8	1,85	16,0	2,22	16,4	2,85	16,8
3,0 bar	1,44	15,0	1,60	15,4	1,77	15,8	1,90	15,9	2,02	16,4	2,43	16,5	3,12	17,0
3,5 bar	1,56	15,5	1,73	15,8	1,92	16,2	2,05	16,3	2,18	16,6	2,62	16,7	3,37	17,2
4,0 bar	1,66	16,0	1,85	16,3	2,05	16,6	2,19	16,7	2,33	16,8	2,80	17,2	3,60	17,3
4,5 bar	1,77	16,5	1,96	16,9	2,17	17,0	2,32	17,3	2,48	17,4	2,97	17,6	3,82	17,8

* Standarddüse ab Werk



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de