

ZN 45™



SCHWINGHEBELREGNER

TECHNISCHE DATEN:

Wurfweite	27,5 - 47,0 m
Wasserverbrauch	12,08 - 54,22 m ³ /h
Betriebsdruck	3,0 - 7,0 bar
Düsengrößen	14 - 24 mm
Düsenanzahl	1 Düse
Strahlanstieg	45°
Anschluss	2 ½" Innengewinde

EINSATZGEBIETE:

Haldenberegnung, Staubbindung

PRODUKTVORTEILE:

- Große Scheitelhöhe für hohe Schüttguthalden
- Rotationsgeschwindigkeit verstellbar
- Material: Messing, Edelstahl, hochwertiger Kunststoff, Aluminiumguss

- Teilkreisregner mit umschaltbarer Kippfeder
- Federschutzkappe
- Der Regner ist auch mit 23° Strahlanstieg lieferbar (ZN 23)



PERROT
Regnerbau Calw GmbH


Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de

LIEFERBARE TYPEN

Regner	Produktvorteile / Features	Maße			
		A	B	C	D
ZN 45 W	Teilkreisregner mit 1 Düse	416 mm	544 mm	553 mm	2 ½" IG

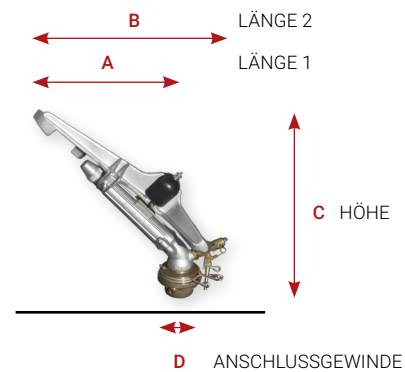

TEILKREISREGNER ZN 45 W

Betriebsdruck	Düse 14 mm		Düse 16 mm		Düse 18 mm		Düse 20 mm		Düse 22 mm		Düse 24 mm	
	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m
3,0 bar	12,08	27,5	15,77	30,5	19,96	32,0	24,65	33,5	29,82	35,0	35,49	37,0
4,0 bar	13,95	30,5	18,21	33,5	23,05	35,5	28,46	37,0	34,44	38,5	40,98	39,0
5,0 bar	15,59	32,5	20,36	35,0	25,77	37,5	31,82	39,5	38,50	41,0	45,82	41,5
6,0 bar	17,08	34,0	22,31	37,5	28,23	40,0	34,86	42,0	42,18	44,0	50,19	45,0
7,0 bar	18,45	36,0	24,10	39,5	30,50	42,5	37,65	45,0	45,56	46,0	54,22	47,0

Wurfweite bei 45° Strahlanstieg



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de