

DREIFUß



DREIFUß FÜR GROSSFLÄCHENREGNER


PRODUKTVORTEILE:

- Streben sind anwinkelbar und mit einem Sporn versehen - zur Standsicherheit im Boden

- Hergestellt aus feuerverzinktem Stahlrohr
- Aufstellhöhe variabel von 1,10 m bis 1,30 m

LIEFERBARE TYPEN

Dreifuß	Anschluss	Maße			
		A	B	D	E
3 FC 70 1½" IG	Storz C	175 cm	110 - 130 cm	130 cm	1½" IG
3 FC 70 2½" AG	Storz C	175 cm	110 - 130 cm	130 cm	2½" AG
3 FG 70 1½" IG	2" AG	175 cm	110 - 130 cm	130 cm	1½" IG
3 FG 70 2" AG	2" AG	175 cm	110 - 130 cm	130 cm	2" AG
3 FG 70 2½" AG	2" AG	175 cm	110 - 130 cm	130 cm	2½" AG
3 FV 70 1½" IG	KKV 70	175 cm	110 - 130 cm	130 cm	1½" IG
3 FV 70 2½" AG	KKV 70	175 cm	110 - 130 cm	130 cm	2½" IG

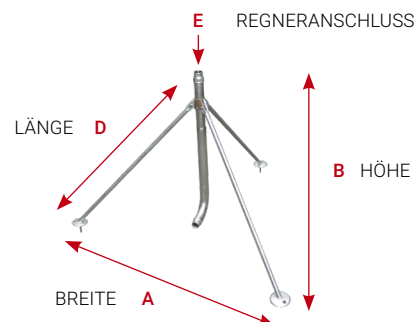

PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de

DREIFUß




DREIFUß FÜR VOLLKREIS- UND TEILKREISREGNER

PRODUKTVORTEILE:

- Hergestellt aus Stahl, Messing und Kunststoff
- Zusammenklappbar

LIEFERBARE TYPEN

Dreifuß	Anschluss	Maße		
		A	B	C
3 FG 25 1" IG	¾" IG	123 cm	70 cm	1" IG
3 FG 20 ¾" IG	¾" IG	123 cm	70 cm	¾" IG
3 FG 15 ½" IG	Schlauchstecksystem	123 cm	70 cm	½" IG
3 FG 15 ½" AG	¾" IG	123 cm	70 cm	½" AG

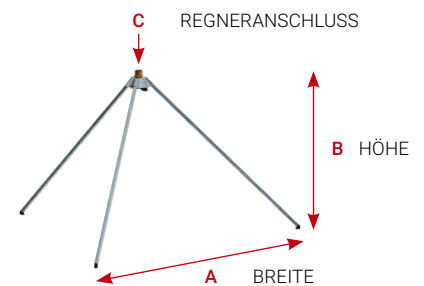

PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de