



KOLBENREGNER

TECHNISCHE DATEN:

Wurfweite	42 - 69 m
Wasserverbrauch	30 - 122 m ³ /h
Betriebsdruck	5,0 - 8,0 bar
Düsengrößen	18 - 34 mm, 2. Düse 7 mm
Düsenanzahl	2 Düsen
Strahlanstieg	25°
Anschluss	3" Innengewinde

EINSATZGEBIETE:

Sportanlagen, Landwirtschaft und Staubbindung

PRODUKTVORTEILE:

- Einzigartiger Kolbenantrieb
- Gleichmäßiger und vibrationsarmer Lauf
- Rotationszeit variabel einstellbar 2 - 7 Min.
- Große Wurfweite
- Gute Wasserverteilung
- Antrieb, Führung und Wendeeinrichtung komplett gekapselt
- Sehr großer zulässiger Druckbereich
- Geringes Gewicht von 4,9 kg



PERROT
Regnerbau Calw GmbH


Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de

LIEFERBARE TYPEN

Regner	Produktvorteile	Maße			
		A	B	C	D
P2-M	Voll- und Teilkreisregner mit 2 Düsen	542 mm	659 mm	438 mm	3" IG

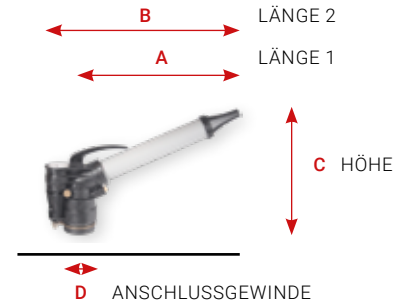

REGNERANORDNUNG

	△	□
Regnerabstand	46 m x 40 m bis 62 m x 54 m	44 m x 44 m bis 62 m x 62 m
Berechnungsdichte*	16,1 mm bis 36,2 mm	15,4 mm bis 31,6 mm

* Bei Vollkreisberechnung

VOLL- UND TEILKREIS KOLBENREGNER MIT 2 DÜSEN

Betriebsdruck	Düse 18 mm		Düse 20 mm		Düse 22 mm		Düse 24 mm		Düse 26 mm		Düse 28 mm		Düse 30 mm		Düse 32 mm		Düse 34 mm	
	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m
5,0 bar	29,7	42,0	35,7	44,0	42,4	46,0	49,7	48,0	57,7	50,0	66,3	53,0	75,5	55,0	85,4	57,0	95,9	58,0
6,0 bar	32,5	45,0	39,1	47,0	46,5	49,0	54,4	51,0	63,2	53,0	72,6	56,0	82,7	58,0	93,5	60,0	105,0	61,0
7,0 bar	35,1	48,0	42,3	50,0	50,2	52,0	58,8	54,0	68,2	57,0	78,4	60,0	89,3	63,0	101,0	65,0	113,4	66,0
8,0 bar	37,5	50,0	45,2	52,0	53,6	54,0	62,9	56,0	72,9	59,0	83,8	62,0	95,5	65,0	108,0	67,0	121,3	69,0

Wurfweite bei minimaler Drehzeiteinstellung.



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de